

Мой дом в надежных руках



Качество, проверенное временем



Наше специальное предложение для

Гаражные ворота RenoMatic 42
от **35.500 р.***

Экономия до 30%

по сравнению с ценой секционных ворот Hörmann LPU с аналогичной поверхностью и размером по действующему прайс-листу

10
ЛЕТ
Гарантии

10
ЛЕТ
Гарантии

Гаражные ворота RenoMatic 42 М-гофр

- **Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм**, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Снаружи прекрасно структурированная поверхность Woodgrain, 3 цвета на выбор или устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхность Decosolor в 3 исполнениях, с внутренней стороны поверхность оцинкованная, покрытая лаком.
- **Оптимальная защита** на долгие годы благодаря антикоррозионному пластмассовому основанию направляющих

Размеры ворот по акции Вкл. гарнитур ручек Вкл. Prolift Вкл. ProMatic

Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. Prolift	Вкл. ProMatic
2500 × 2125 мм	35.500 р*	46.000 р*	49.500 р*
2500 × 2250 мм	36.000 р*	47.500 р*	51.000 р*
2500 × 2500 мм	39.000 р*	53.500 р*	57.000 р*
2750 × 2125 мм	41.000 р*	51.500 р*	55.000 р*
2750 × 2250 мм	42.000 р*	53.500 р*	57.000 р*
2750 × 2500 мм	48.500 р*	59.500 р*	63.000 р*
3000 × 2125 мм	44.000 р*	54.000 р*	57.500 р*
3000 × 2250 мм	44.500 р*	56.000 р*	59.000 р*
3000 × 2500 мм	51.000 р*	62.000 р*	65.500 р*
3000 × 3000 мм	50.500 р*	64.500 р*	68.000 р*
4000 × 2500 мм	58.000 р*	68.500 р*	72.000 р*
5000 × 2125 мм	67.500 р*	76.500 р*	80.000 р*
5000 × 2250 мм	68.000 р*	77.000 р*	80.500 р*
5000 × 2500 мм	68.500 р*		91.500 р**

Гаражные ворота и привод оптимально согласованы друг с другом

Приводы гаражных ворот

- **Только у Hörmann:** надёжная защита от подвизивания благодаря механической блокировке в тяге
- Привод ProMatic с современной радиосистемой BiSecur и с дополнительной функцией проветривания гаража



Приводы гаражных ворот ProLift 700

- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Приводы гаражных ворот ProMatic

- 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS черная структурная отделка поверхности, матовый, вкл. ушко для брелока



RAL 9016
Woodgrain




RAL 7016
Woodgrain

RAL 8028
Woodgrain

Золотой дуб
Decosolor

Тёмный дуб
Decosolor


Ночной дуб
Decosolor

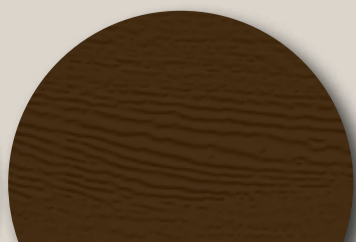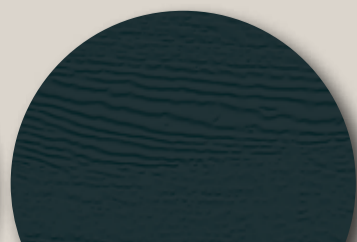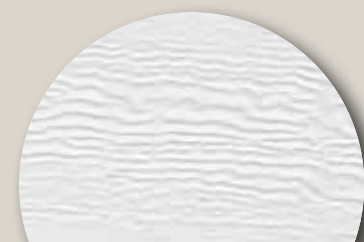

Вашего дома



Made in Germany

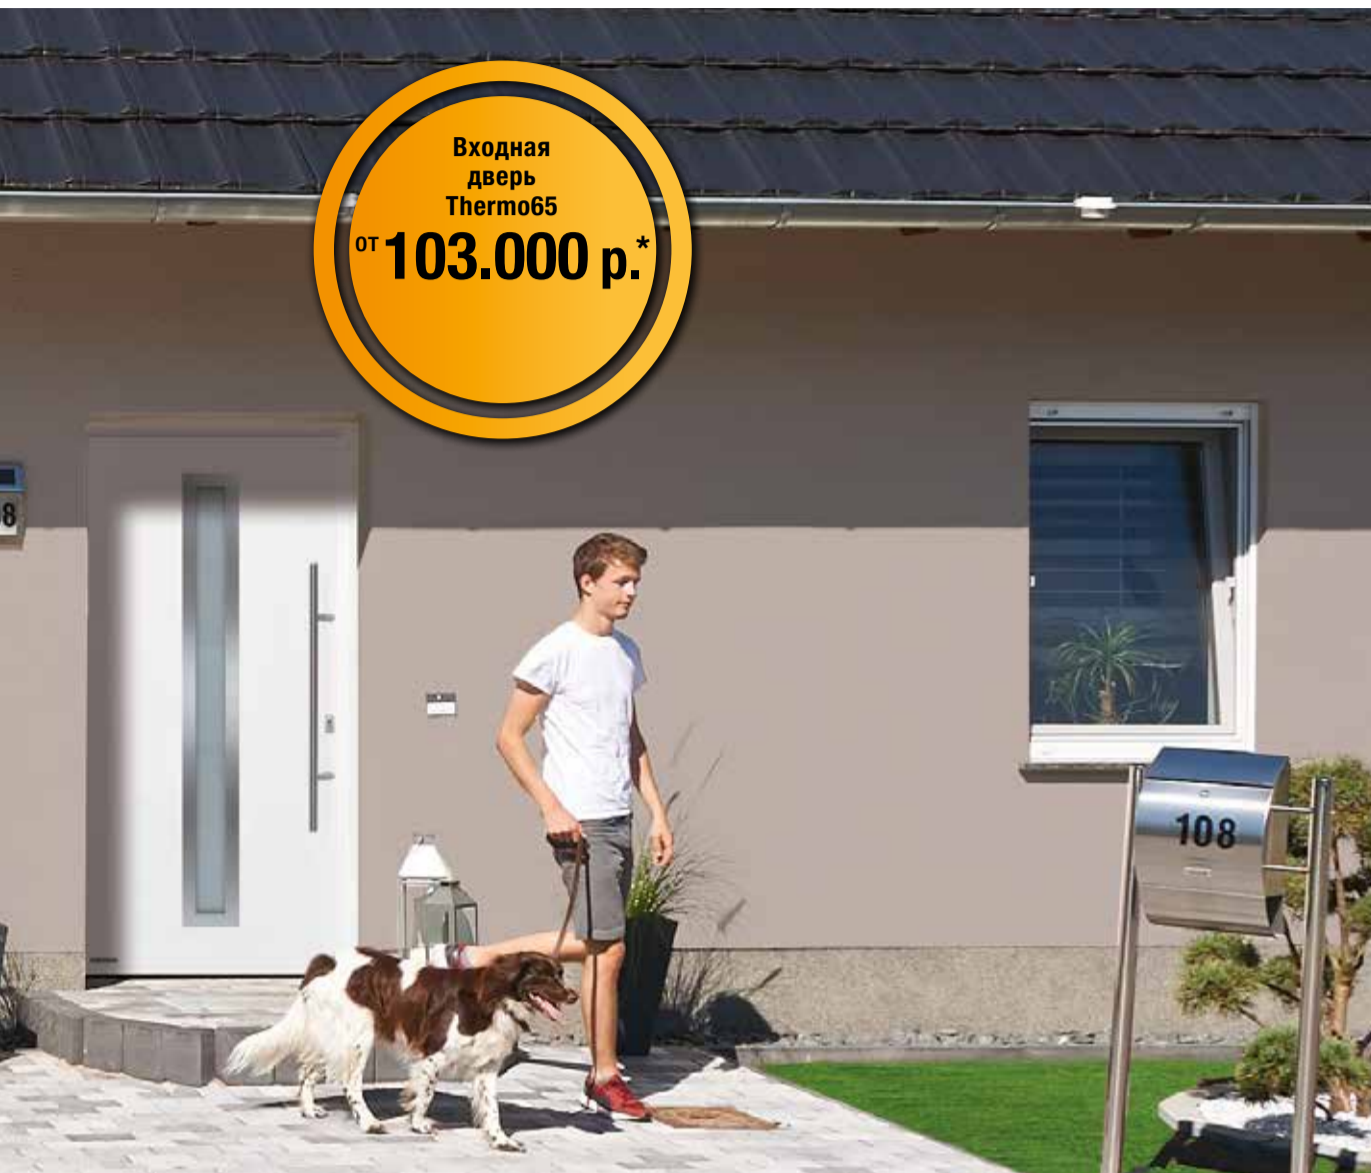

Входная дверь Thermo65
от **103.000 р.***



Входная дверь Thermo46
от **61.000 р.***

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ*

Входная дверь Thermo65

- Сплошное дверное полотно без видимого профиля створки снаружи и изнутри
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- 3 цвета и 3 варианта декоративной поверхности Decograin снаружи и изнутри на выбор
- Замок с 5-кратным запирающим с повышенным уровнем защиты от взлома
- Показатель теплоизоляции коэффициент $U_D = 0,87 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{***}$
- Размеры дверей по акции до 1250 x 2250 мм



Мотив 700A
RAL 9016 103.000 р*
2 цвета от 109.000 р*
3 декора 115.000 р*



Мотив 750F
RAL 9016 103.000 р*
2 цвета от 109.000 р*
3 декора 115.000 р*

Красивая ручка расставляет акценты: Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитур ручек ES 0

3 цвета на выбор



Белый цвет
RAL 9016



Коричневый цвет
RAL 8028



Серый антрацит
RAL 7016

3 декора на выбор



Decograin
Титан металллик



Decograin
Золотой дуб



Decograin
Dark Oak



Подробную информацию о входных дверях Thermo65 Вы найдете в проспекте по акции „Входные двери“.

Примечание: внешний вид поверхностей Decosolor и Decograin отличается.

Входная дверь Thermo46

мотив TPS 010

- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- **Устройство многоточечного запирающего с защитой от взлома**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{***}$**
- С лакокрасочным покрытием (3 цвета на выбор) или отделкой поверхности Decograin (3 декора на выбор) снаружи и изнутри
- По выбору возможна поставка с дверным глазком (опция)
- **Производство по размерам заказчика** макс. ширина 1250 мм, макс. высота 2250 мм



Белый цвет
RAL 9016
61.000 р*



Коричневый цвет
RAL 8028
61.000 р*



Серый антрацит
RAL 7016
61.000 р*



Decograin
Титан металллик
73.500 р*



Decograin
Золотой дуб
73.500 р*



Decograin
Тёмный дуб
73.500 р*

Красивая ручка расставляет акценты: Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитур ручек
ES 0

Цвета и варианты отделки поверхностей могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.
* Все цвета указаны по образцу цветовой карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.
** Рекомендуемая цена предлагается по акции размеров ворот и также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 18 %.
*** Акция действительна для всех дистрибуторов в России до 31.12.2018.
::: Указанное значение действительно для мотива 010 размером 1230 x 2180 мм

HÖRMANN

Наилучшее сочетание комфорта и дизайна



Привод откатных ворот LineaMatic

для откатных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно



Привод распашных ворот RotaMatic 2

для 2-створчатых распашных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм и шириной створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции „проходная створка“



Мы предоставляем 5 лет гарантии на все въездные приводы

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ*



Привод распашных ворот ProPort D

- Макс. тяговое усилие 800 Н
- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Для 2-створчатых ворот
- Размеры ворот до макс. 5 м (2 x 2,5 м)
- Синхронное открывание створок (при их одинаковой ширине)
- Открывание одной створки для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Привод откатных ворот ProPort S

- Макс. тяговое усилие 600 Н
- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Размер ворот макс. 4 м
- Частичное открывание ворот для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей



HÖRMANN

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг